EXIDE
PAKISTAN LTD.

SPECIFICATIONS OF AUTOMOTIVE BATTERIES

BATTERY TYPE	CAPACITY 20-Hour Ah	OVERALL DIMENSIONS length mm	Width mm	Height mm	BATTERY LAYOUT	HANDLE TYPE	TERMINAL	CHARGING RATE Amperes	DRY WEIGHT Kgs	WET WEIGHT Kgs
POLYPROPYLENE RANGE										
12 VOLTS:										
12N24	24	184	125	164	L	WH	C	3	6.60	9.50
NS40	32	195	128	226	R	WH	B	3	71	10.60
NS40ZL	35	195	128	226	L	WH	B	4	8.20	11.30
N40L	40	238	127	228	L	WH	B	4	8.60	12.60
N50	50	259	172	224	R	WH	A	5	11.60	16.60
N5OZ	60	259	172	224	L		A	5	12.10	18.20
NSOZL	60	259	172	222	R	WH	A	5	13.50	18.20
NS7O	65	259	172	224	R	WH	A	7	15	20.30
NS7OL	65	259	172	224	L	WH	A	7	15	20.30
N70	70	302	170	224	R	WH	A	7	15.90	22.50
N7OZ	75	302	170	224	R	PH	A	7	17	23.60
N1OOA	90	406	173	235	R	RH	A	10	17.90	28.20
N1OO	100	406	173	235	R	RH	A	10	20.80	29.70
NIlO	117	406	173	235	R	DH	A	12	20.80	29.80
N120	120	505	182	255	RC	FH	A	12	24.50	35.80
NiSO	150	502	222	252	RC	FH	A	15	29.50	43.60
N150Z	175	502	222	252	RC	FH	A	15	31	45.00
N200	200	518	276	270	RC	FH	A	18	37.50	51.50
LOW MANTENANCE PREMIUM RANGE										
NS40ZA	34	195	128	226	L	WH	B	3	7.50	10.75
NS40Z	35	195	128	226	L	WH	B	4	8.30	11.30
N40	40	238	127	228	R	WH	A	4	8.6	12.60
NS60	45	238	127	228	R	WH	B	4	10.2	14.00
NS6OL	45	238	127	228	L	WH	B	4	10.20	14.00
DIN RANGE										
DINSS	55	245	175	190	L	WE	A	5	12.00	16.3
DIN66	66	280	175	190	L	WE	A	5	12.80	18.2
DIN88	88	360	175	190	L	RH	A	8	17.2	24.5

BATTERY LAYOUT

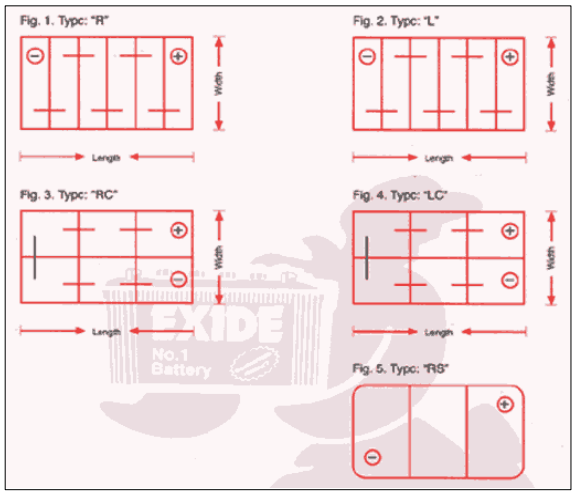

TERMINAL TYPE

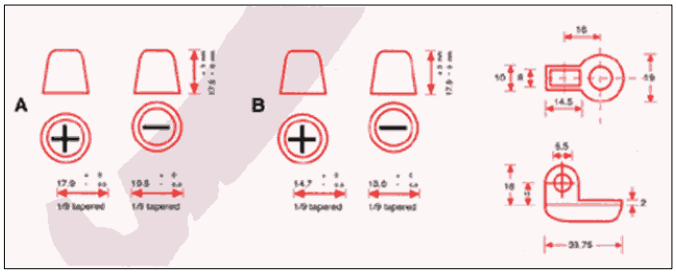

HANDLE TYPE

FH = Fixed Handle
RH = Rope Handle
PH = Flip Handle
WH = Without Handle
DH = Drop Handle